



Situatie Deel 1
Schaal 1:500

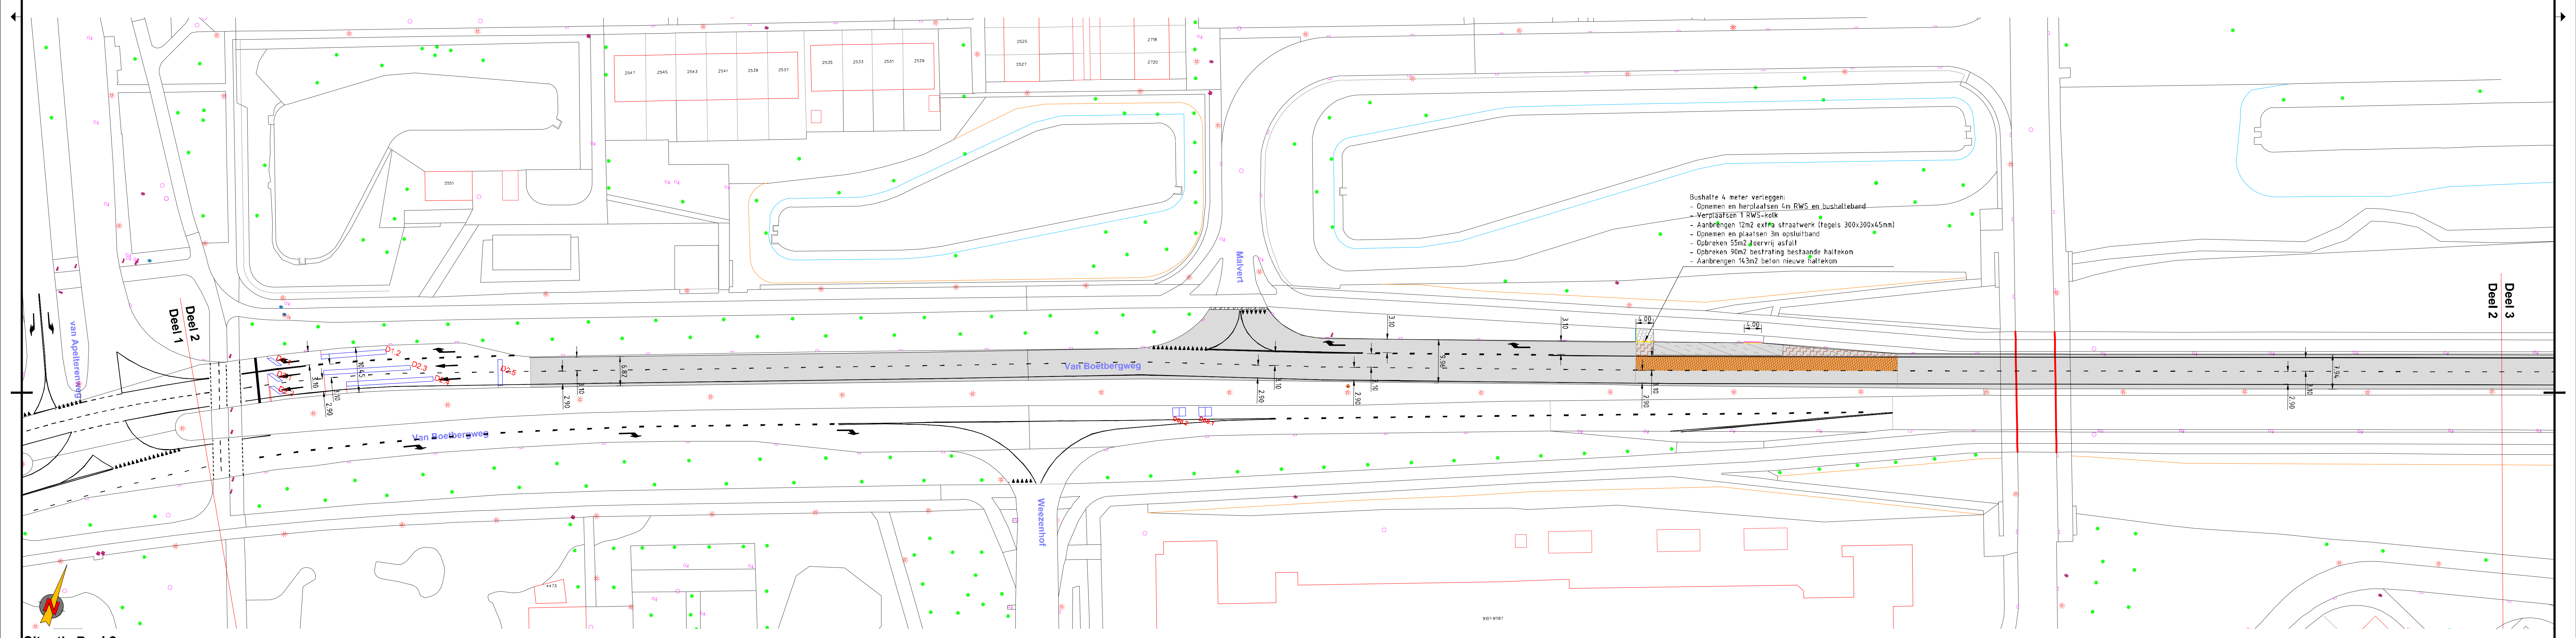



Situatie Deel 2
Schaal 1:500

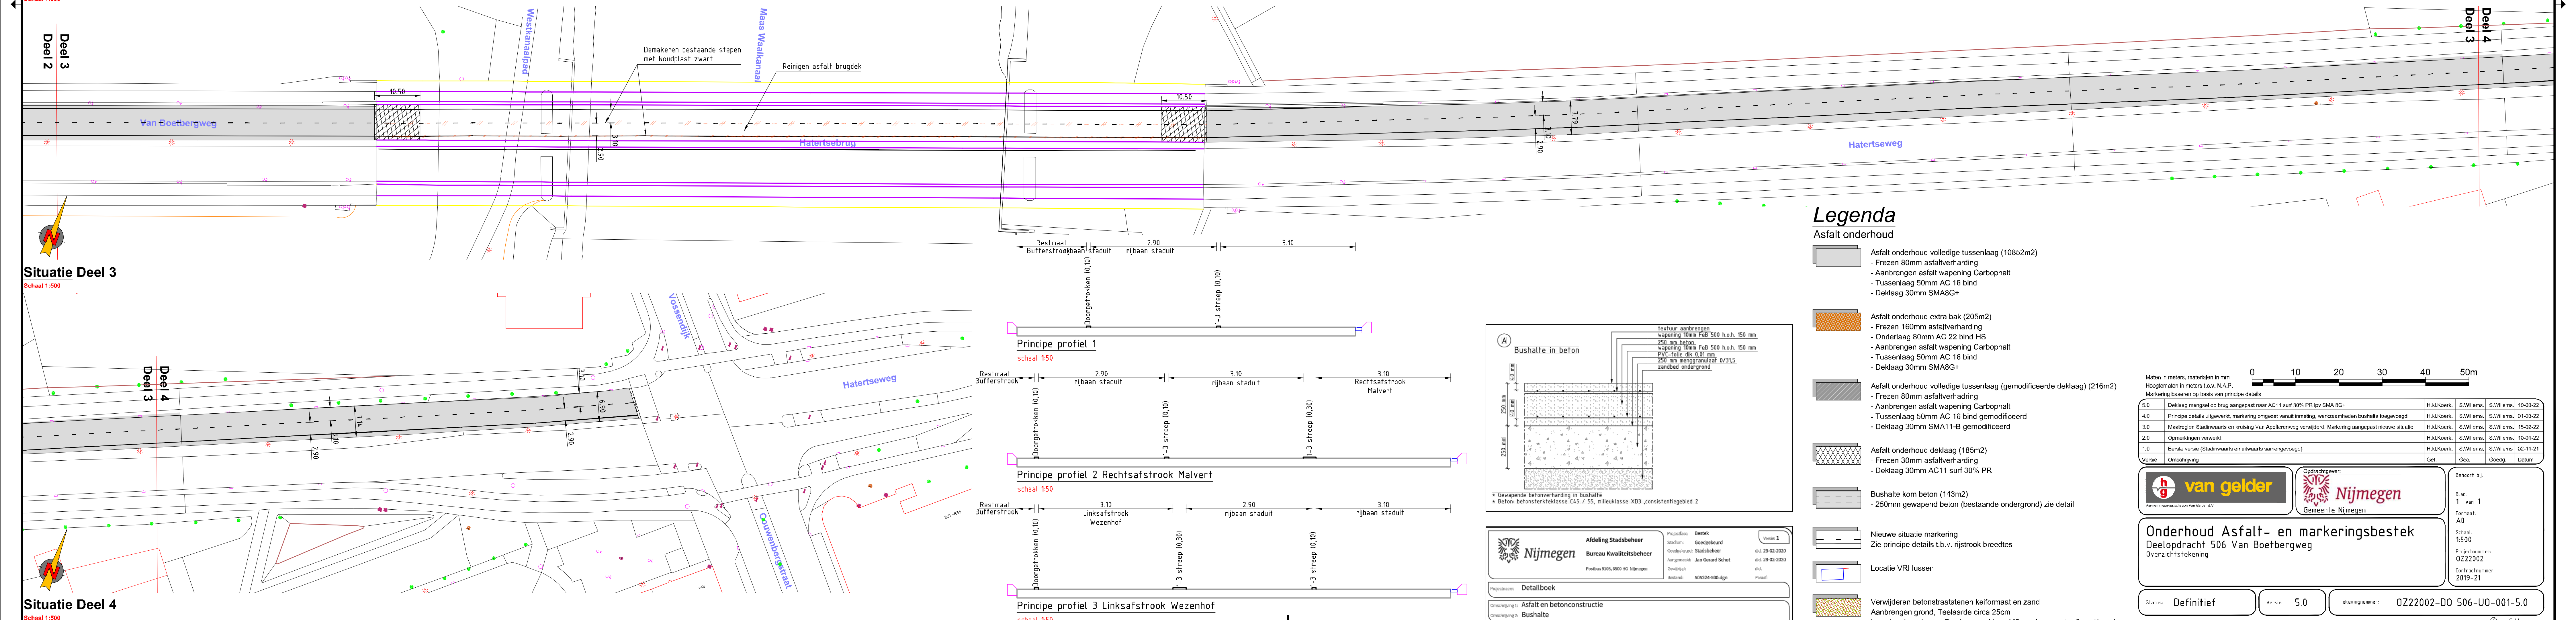

Situatie Deel 3
Schaal 1:500


Situatie Deel 4
Schaal 1:500

Bushalte 4 meter verleggen:
 - Opheffen en herplaatsen ten RWS en busballebaand
 - Verplaatsen 1 RWS-rolk
 - Aanbrengen 12m2 extra straatwerk (tegels 300x300x45mm)
 - Opheffen en plaatsen 3m opstulband
 - Opheffen 50m2 asfalt
 - Opheffen 50m2 bestrating bestaande haltekom
 - Aanbrengen 143m2 beton nieuwe haltekom

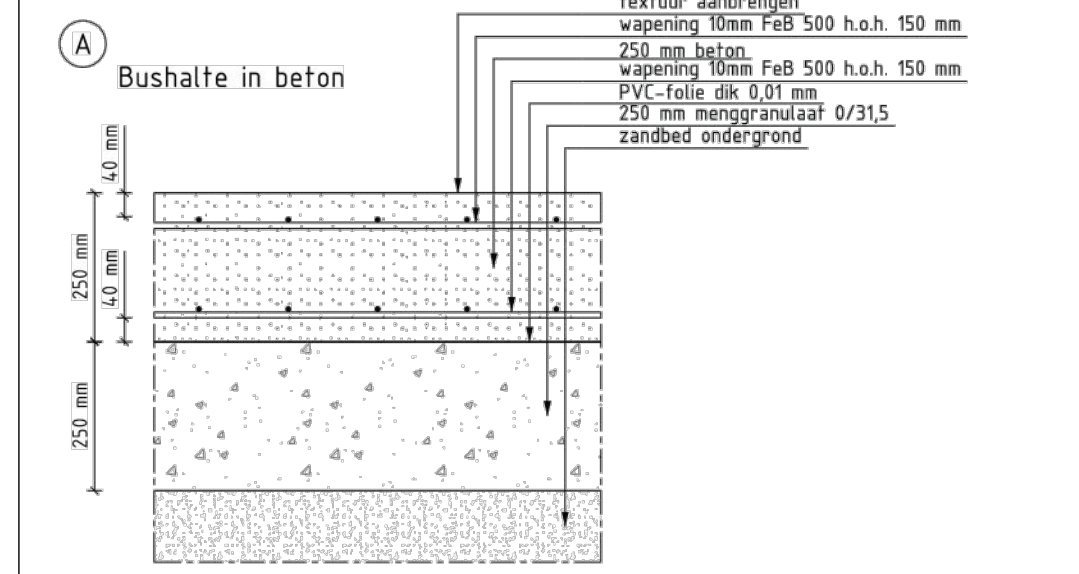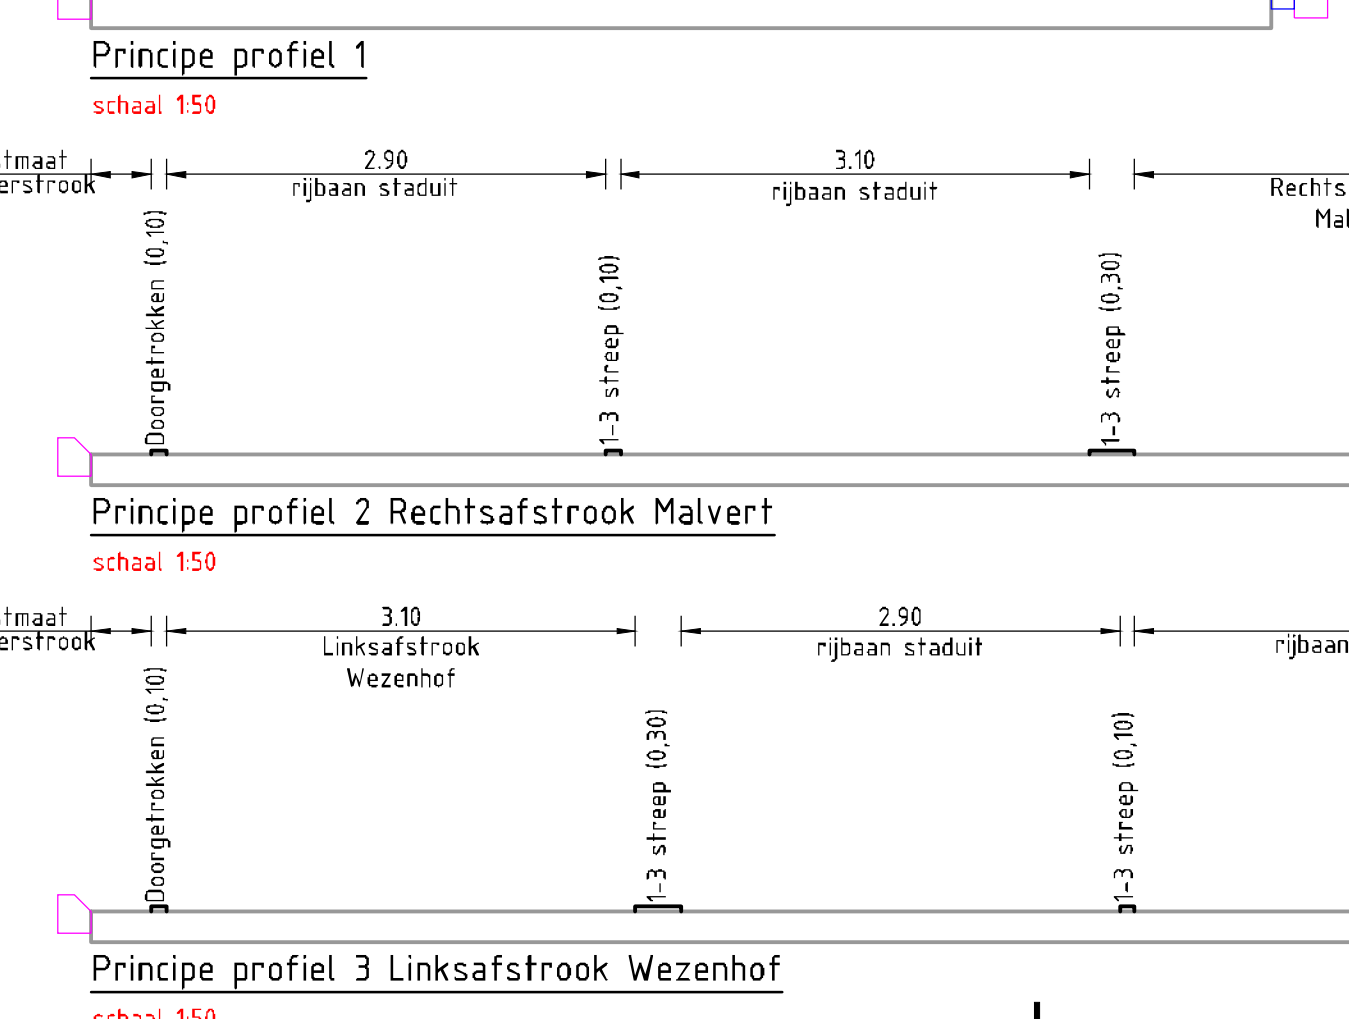

Legenda

- Asfalt onderhoud**
- Asfalt onderhoud volledige tussenlaag (10852m²)
 - Freen 80mm asfaltverharding
 - Aanbrengen asfalt wapening Carbophalt
 - Tussenlaag 50mm AC 16 bind
 - Deklaag 30mm SMA8G+
 - Asfalt onderhoud extra bak (205m²)
 - Freen 150mm asfaltverharding
 - Onderlaag 80mm AC 22 bind HS
 - Aanbrengen asfalt wapening Carbophalt
 - Tussenlaag 50mm AC 16 bind
 - Deklaag 30mm SMA8G+
 - Asfalt onderhoud volledige tussenlaag (gemodificeerde deklaag) (216m²)
 - Freen 80mm asfaltverharding
 - Aanbrengen asfalt wapening Carbophalt
 - Tussenlaag 50mm AC 16 bind gemodificeerd
 - Deklaag 30mm SMA11-B gemodificeerd
 - Asfalt onderhoud deklaag (185m²)
 - Freen 30mm asfaltverharding
 - Deklaag 30mm AC11 surf 30% PR
 - Bushalte kom beton (143m²)
 - 250mm gewapend beton (bestaande ondergrond) zie detail
 - Nieuwe situatie markering
 - Zie principe details t.b.v. rijstrook breedtes
 - Locatie VRI lussen
 - Verwijderen betonstraatsloten ke/foormaai en zand
 - Aanbrengen grond, 1 teelaarde circa 25cm
 - Inzaaien door degen Zaaidmest bij M5 van leverancier Cruyffbosch

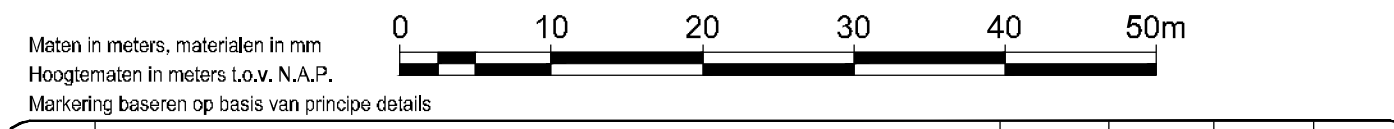

NO	Materiaal	Materiaal in m ³	Materiaal in m ³	Materiaal in m ³	Materiaal in m ³
5.0	Deklaag mengsel op laag aangebracht naar AC11 surf 30% PR (ke SMA8G+)	10852	10852	10852	10852
4.0	Principe details uitgewerkt, markering omringd, voor/aanbrengen bushalte knoegroep	205	205	205	205
3.0	Markering busballebaand en knoegroep Van Boetbergweg nieuw/best. Markering aangebracht nieuwe chloere	10852	10852	10852	10852
2.0	Opbrengen rijsnel	10852	10852	10852	10852
1.0	Beelden versie (bestaande en nieuwe samengetoet)	10852	10852	10852	10852
Verste	Onderhoud	Get	Coop	Coop	Coop

van gelder **Nijmegen**
 Gemeente Nijmegen

Onderhoud Asfalt- en markeringsbestek
 Deelopdracht 506 Van Boetbergweg
 Overzichtstekening

Status	Definitief	Werk	5.0	Tekeningnummer	OZZ2002-056-UO-001-5.0
--------	------------	------	-----	----------------	------------------------

Nijmegen
 Afdeling Stadsbeheer
 Bureau Kwaliteitsbeheer
 Projectleider: Beek
 Tekenaar: Grootenboer
 Controleur: Stadhouders
 Aangemeten: Jan Gerard Schel
 Datum: 2023-08-08